

27. Juni 2024



EINLEUCHTENDE ARGUMENTE

Express Programm

argon
lighting

Express-Liste Stand: Donnerstag, 27. Juni 2024


Alle in dieser Express-Liste aufgeführten Preise verstehen sich brutto per Stück in Euro ohne Mehrwertsteuer. Die angegebenen Preise stellen lediglich eine Preisempfehlung dar. Es gelten unsere allgemeinen Geschäfts- und Lieferbedingungen. Mit dem Erscheinen dieser Bruttopreisliste verlieren alle früheren Preislisten ihre Gültigkeit.

Ein in dieser Liste aufgeführtes Produkt stellt keine Liefergarantie in jeder beliebigen Menge dar. Die angegebene Lagermenge eines Artikels entspricht nicht der endgültigen Anzahl an Artikeln die schnell lieferbar sind. Stehen alle Komponenten zur Verfügung können auch Bestellungen die größer als der angegebene Bestand sind, kurzfristig ausgeliefert werden.

Druckfehler und Irrtümer vorbehalten.

“THE SPEED OF LIGHT! DAS ARGON EXPRESS PROGRAMM!”



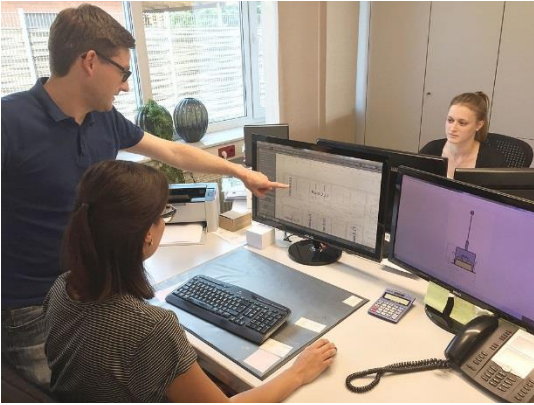

„RICHTIG GUTES LICHT - RICHTIG SCHNELL VERFÜGBAR!“

Das ist das Prinzip des argon Express-Programms. 3.500 Palettenplätze im Zentrallager in Hövelhof und die Zusammenarbeit mit führenden Logistikdienstleistern gewährleisten eine schnelle Verfügbarkeit der argon Express-Artikel für den Kunden.


Das Express-Programm beinhaltet die sich am schnellsten bewegendsten Artikel aus unserem umfangreichen Produktportfolio. Weiterführende Informationen zu jedem Produkt finden Sie über den angegebenen Link zur Internetseite.

Spezielle Produkte oder Sonderlösungen gesucht? Auch das ist kein Problem. Unsere umfangreiche Produktpalette finden unter www.argon-lighting.de.

Bauform 6011d

Technische Daten

Leuchtkörper:	Aluminium
Farbe:	Weiß (RAL 9003)
Montageart:	Einbau-/Einlegeleuchte
Schutzart:	IP40
Lichtverteilung:	direkt strahlend
Lebensdauer:	50.000 h (L80 B50)
Umgebungstemp.:	-10 bis +40 °C



Art.-Nr	Leistung	Farbtemperatur	Lichtstrom	L1	A1	H1	Bruttopreis	Bestand
6011d.MWCW.OK.01	36W/39W	3000K/4000K/5700K	max. 4000 lm	620	620	32	53,80 €	500-1000

technische Änderungen vorbehalten

Treiber

Art.-Nr	Beschreibung	Bruttopreis	Bestand
EC.35W/R	econex Multiwatt-LED-Treiber bis max 35 W (runder Stecker)	8,80 €	0
EC.37Wd2/R	econex LED Treiber 950 mA, Dali dimmbar	32,20 €	>1000
KG.44W/1050	Treiber für Bauform 6011b, 6011d; 20W-42W, 800 - 1050 mA	14,20 €	250-500

technische Änderungen vorbehalten

Zubehör

Art.-Nr	Beschreibung	Bruttopreis	Bestand
6011e.NL.3h	Notlichtkit Plug&Play 3h 231 x 95 x 400mm, 3 Stunden Notlicht	106,50 €	250-500
6011b.AB/625	Aufbaurahmen	49,80 €	250-500
6011b.EB/625	Einbaurahmen	56,00 €	250-500

technische Änderungen vorbehalten

[... zum Artikel](#)



Bauform 6011dl

Technische Daten

- Leuchtkörper: Aluminium
- Farbe: Weiß (RAL 9003)
- Montageart: Einbau-/Einlegeleuchte
- Schutzart: IP40
- Lichtverteilung: direkt strahlend
- Lebensdauer: 50.000 h (L80 B20)
- Umgebungstemp.: -10 bis +40° C
- Blendungsbegrenzung: UGR<19
inkl. Treiber



Art.-Nr	Leistung	Farbtemperatur	Lichtstrom	L1	A1	H1	Bruttopreis	Bestand
6011dLMWCW.OK.81	40W	3000K/4000K/5700K	4868 lm	1245	308	30	120,12 €	100-250
6011dLMWCW.OK.81d	40W	3000K/4000K/5700K	4868 lm	1245	3058	30	-	0


technische Änderungen vorbehalten

[... zum Artikel](#)

Bauform 6011b

Technische Daten

Leuchtkörper: Stahlblech
 Farbe: Weiß
 Montageart: Einlegeleuchte
 Schutzart: IP40
 Lichtverteilung: direkt strahlend
 Lebensdauer: 50.000 h (L80 B50)
 Umgebungstemp.: -30 bis +40 °C



Art.-Nr	Leistung	Farbtemperatur	Lichtstrom	L1	A1	H1	Bruttopreis	Bestand
6011b.MW30.MPO.01	35W	3000K	max. 3800 lm	620	620	33	61,68 €	100-250
6011b.MWCW.MPO.01	35W	3000K / 4000K	max. 4400 lm	620	620	33	62,20 €	>1000

technische Änderungen vorbehalten

Treiber

Art.-Nr	Beschreibung	Bruttopreis	Bestand
EC.35W/R	econex Multiwatt-LED-Treiber bis max 35 W (runder Stecker)	8,80 €	0
EC.37Wd2/R	econex LED Treiber 950 mA, Dali dimmbar	32,20 €	>1000
KG.44W/1050	Treiber für Bauform 6011d, 6011b, 6011a, 6011e, 700mA - 1050mA	14,20 €	250-500

technische Änderungen vorbehalten

Zubehör

Art.-Nr	Beschreibung	Bruttopreis	Bestand
6011e.NL.3h	Notlichtkit Plug&Play 3h 231 x 95 x 400mm, 3 Stunden Notlicht	106,50 €	250-500
6011b.AB/625	Aufbaurahmen	49,80 €	250-500
6011b.EB/625	Einbaurahmen	56,00 €	250-500


technische Änderungen vorbehalten

[... zum Artikel](#)

Bauform 6011h

Technische Daten

Leuchtkörper:	Aluminium
Farbe:	Weiß
Montageart:	Einlege-/Einbauleuchte
Lichtverteilung:	direkt/indirekt
Schutzart:	IP40
Binning:	SDCM <3
Lumen pro Watt:	160 lm/W

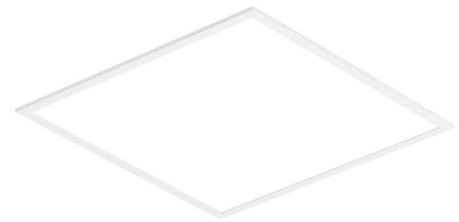

Art.-Nr	Leistung	Farbtemperatur	Lichtstrom	A1	L1	H1	Bruttopreis	Bestand
6011h.MW40.MPO.01	25W	4000 K	4000 lm	620	620	32	90,00 €	>1000


technische Änderungen vorbehalten

[... zum Artikel](#)

Bauform 6011p

Technische Daten

Leuchtkörper:	Aluminium
Farbe:	Weiß
Montageart:	Pendelleuchte
Lichtverteilung:	direkt/indirekt
Schutzart:	IP20

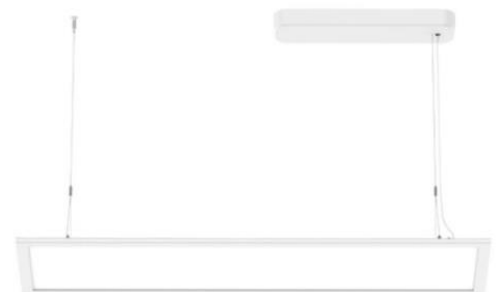

Art.-Nr	Leistung	Farbtemperatur	Lichtstrom	A1	L1	H1	Bruttopreis	Bestand
6011p.5030.MP.80	50W	3000K	4350 lm	300	1200	16,5	190,20 €	100-250
6011p.5040.MP.80	50W	4000K	4950 lm	300	1200	16,5	190,20 €	50-100

technische Änderungen vorbehalten


[... zum Artikel](#)

Bauform 6054

Technische Daten

Leuchtkörper:	Stahlblech
Farbe:	Weiß
Montageart:	Einlegeleuchte
Schutzart:	IP20/IP40
Lichtverteilung:	direkt strahlend
Lebensdauer:	50.000 h (L90 B10)
Umgebungstemp.:	-20 bis +35 °C
Blendungsbegr.:	UGR<19

Bauform 6054

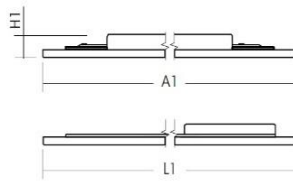

Art.-Nr	Leistung	Farbtemperatur	Lichtstrom	L1	A1	H1	Bruttopreis	Bestand
6054.3630.PR.81	36W	3000K	3900 lm	622	622	27	179,56 €	30-50


technische Änderungen vorbehalten

[... zum Artikel](#)

Bauform 6014

Technische Daten

Leuchtkörper:	Aluminium
Farbe:	Weiß
Montageart:	Einbauleuchte
Schutzart:	IP40
Lichtverteilung:	direkt strahlend
Lebensdauer:	40.000h (L70 B20)
Umgebungstemp.:	0 bis +25 °C

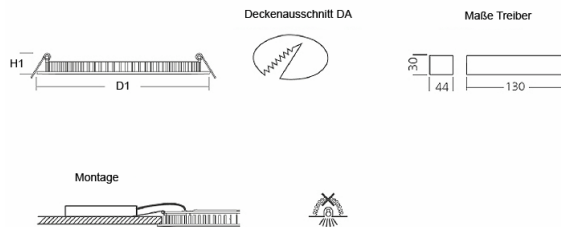

Art.-Nr	Leistung	Farbtemperatur	Lichtstrom	D1	H1	DA	Bruttopreis	Bestand
6014.1630.OP.81	16	3000K	1400 lm	224	21	210	39,71 €	100-250
6014.1640.OP.81	16	4000K	1500 lm	224	21	210	39,71 €	0
6014.2040.OP.81	20	4000K	1875lm	240	21	230	56,76 €	100-250


technische Änderungen vorbehalten

[... zum Artikel](#)

Bauform 6014n

Technische Daten

Leuchtkörper:	Aluminium
Farbe:	Weiß (RAL 9003)
Montageart:	Einbauleuchte
Schutzart:	IP54
Lichtverteilung:	direkt strahlend
Lebensdauer:	40.000h (L70 B20)
Umgebungstemp.:	0 bis +25 °C

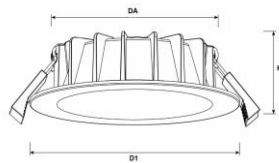

Art.-Nr	Leistung	Farbtemperatur	Lichtstrom	D1	H1	DA	Bruttopreis	Bestand
6014n.13CW.OP.81	13	3000K - 5700K	930-1050 lm	110	30	90-95	38,60 €	10-30
6014n.25CW.OP.81	25	3000K - 5700K	2250-2500 lm	190	30	160-170	49,10 €	100-250
6014n.42CW.OP.81	42	3000K - 5700K	3780-4750 lm	225	34	200-210	64,90 €	100-250

technische Änderungen vorbehalten

[... zum Artikel](#)

Bauform 2915

Technische Daten

Leuchtkörper:	Aluminium
Farbe:	Weiß oder Grau oder schwarz
Montageart:	Stehleuchte mit Tageslicht- und Präsenzmelder
Schutzart:	IP20
Lichtverteilung:	direkt 30% - indirekt 70%
Lebensdauer:	50.000h (L80 B20)
Umgebungstemp.:	-10 bis +30 °C



Art.-Nr	Leistung	Farbtemperatur	Lichtstrom	A1	A2	H1	Bruttopreis	Bestand
2915.7540.PR.80/TP	75W	4000K	6800 lm	720	500	1925	657,40 €	100-250
2915.7540.PR.80/TP06	75W	4000K	6800 lm	720	500	1925	667,40 €	100-250
2915.7540.PR.80/TP05	75W	4000K	6800 lm	720	500	1925	667,40 €	0


technische Änderungen vorbehalten

[... zum Artikel](#)

Bauform 6130c

Technische Daten

Leuchtkörper:	Aluminium
Farbe:	Weiß
Montageart:	Einbaudownlight
Schutzart:	IP44
Lichtverteilung:	direkt strahlend
Lebensdauer:	50.000h
Umgebungstemp.:	0 bis +45 °C

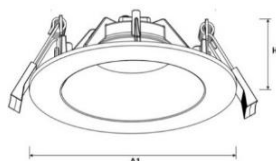

Art.-Nr	Leistung	Farbtemperatur	Lichtstrom	A1	H1	DA	Bruttopreis	Bestand
6130c.20CW.OPW.81	20W	3000K/4000K/5700K	max. 2090 lm	175	52	145-160	49,10 €	50-100
6130c.33CW.OPW.81	33W	3000K/4000K/5700K	max. 3345 lm	228	63	205-215	83,20 €	100-250


technische Änderungen vorbehalten

[... zum Artikel](#)

Bauform 6398

Technische Daten

Leuchtkörper:	Aluminium
Farbe:	je nach Dekoring (schwarz, weiß, Alu, chrom)
Montageart:	Einbaudownlight
Schutzart:	IP65 raumseitig
Lichtverteilung:	direkt strahlend
Lebensdauer:	50.000 (L70 B10)
Binning:	SDCM <3
	exkl Dekoring (Siehe Zubehör)



Art.-Nr	Leistung	Farbtemperatur	Lichtstrom	D1	H1	DA	Bruttopreis	Bestand
6398.8cw.FA.81a	8W	2700/3000/4000/6000K	900 lm	60	54	66-78	33,20 €	>1000

technische Änderungen vorbehalten

Zubehör

Art.-Nr	Beschreibung	Bruttopreis	Bestand
6398.DR.CH	Dekoring für Einbaudownlight 6398 Chrom *	-	0
6398.DR.EG	Dekoring für Einbaudownlight 6398 Alu geb. *	4,50 €	>1000
6398.DR.SW	Dekoring für Einbaudownlight 6398 Schwarz *	4,50 €	10-30
6398.DR.WS	Dekoring für Einbaudownlight 6398 Weiß *	4,50 €	>1000

* Montage werkzeuglos durch Bajonettverschluss


technische Änderungen vorbehalten

[... zum Artikel](#)

Bauform 6390

Technische Daten

Leuchtkörper:	Aluminiumdruckguss
Farbe:	Weiß oder Silbergrau
Montageart:	Einbauleuchte
Schutzart:	IP65 raumseitig
Lichtverteilung:	direkt strahlend
Lebensdauer:	50.000 (L70 B20)
Betriebsgerät:	LED Betriebsgerät dimmbar (Triac)

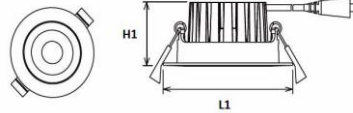

Art.-Nr	Leistung	Farbtemperatur	Lichtstrom	D1	H1	DA	Bruttopreis	Bestand
6390.830.FA.81	8W	3000K	735 lm	80	30	68-78	34,60 €	10-30
6390.830.FA.81/06	8W	3000K	735 lm	80	30	68-78	-	0
6390.840.FA.81	8W	4000K	815 lm	80	30	68-78	34,60 €	250-500


technische Änderungen vorbehalten

[... zum Artikel](#)

Bauform 2133b

Technische Daten

Leuchtkörper:	Stahlblech
Farbe:	Weiß
Montageart:	Pendelleuchte
Schutzart:	IP20
Lichtverteilung:	direkt 80% - indirekt 20%
Lebensdauer:	50.000 h (L80 B10)
Umgebungstemp.:	-20 bis +35 °C

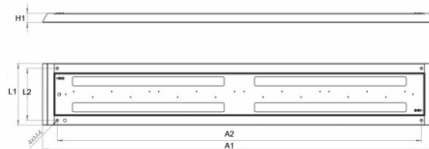

Art.-Nr	Leistung	Farbtemperatur	Lichtstrom	A1	L1	H1	Bruttopreis	Bestand
2133b.5140.MP.80	51W	4000K	4630 lm	1300	200	31	230,20 €	30-50
2133b.6440.MP.80	64W	4000K	6000 lm	1600	200	31	264,20 €	30-50

technische Änderungen vorbehalten

Zubehör

Art.-Nr	Beschreibung	Bruttopreis	Bestand
2133b.SA.1500/MLZ	Y-Seilpendel 1500mm	8,58 €	0


technische Änderungen vorbehalten

[... zum Artikel](#)

Bauform 3720b

Technische Daten

Leuchtkörper:	Stahlblech
Farbe:	Weiß
Montageart:	Aufbau- / Pendelleuchte
Schutzart:	IP20
Lichtverteilung:	direkt strahlend
Lebensdauer:	50.000 h (L80 B10)
Umgebungstemp.:	-20 bis +35° C

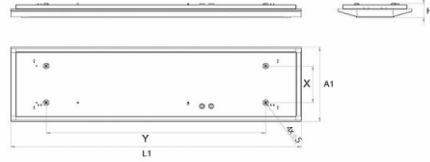

Art.-Nr	Leistung	Farbtemperatur	Lichtstrom	A1	L1	H1	Bruttopreis	Bestand
3720b.4640.DO.80	45W	4000K	5000 lm	337	1264	53	188,00 €	10-30
3720b.5540.DO.80	55W	4000K	6100 lm	337	1544	53	213,50 €	<10


technische Änderungen vorbehalten

[... zum Artikel](#)

Bauform 2310l

Technische Daten

Leuchtkörper:	Stahlblech
Farbe:	Schwarz und Weiß
Montageart:	Aufbau- / Pendelleuchte
Schutzart:	IP 40
Lichtverteilung:	direkt strahlend

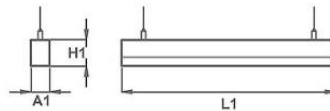

Art.-Nr	Leistung	Farbtemperatur	Lichtstrom	A1	L1	H1	Bruttopreis	Bestand
2310L4340.OP.80	43W	4000K	5600 lm	50	1425	60	114,30 €	<10
2310L4340.OP.80/03	43W	4000K	5100 lm	50	1425	60	116,14 €	50-100

technische Änderungen vorbehalten

Zubehör

Art.-Nr	Beschreibung	Bruttopreis	Bestand
2310b.SA	Seilaufhängung	8,80 €	<10


technische Änderungen vorbehalten

[... zum Artikel](#)

Bauform 6021b

Technische Daten

Leuchtkörper:	Stahlblech
Farbe:	Weiß
Montageart:	Einlege-/Aufbau-/Pendelleuchte
Schutzart:	IP20
Lichtverteilung:	direkt strahlend
Lebensdauer:	50.000 L70



Art.-Nr	Leistung	Farbtemperatur	Lichtstrom	A1	L1	H1	Bruttopreis	Bestand
6021b.3640.OP.80	36W	4000K	4000 lm	25	1245	145	153,60 €	50-100
6021b.4540.OP.80	45W	4000K	5000 lm	25	1545	145	191,60 €	50-100

technische Änderungen vorbehalten

Zubehör

Art.-Nr	Beschreibung	Bruttopreis	Bestand
6021b.AP/12	Anbauplatte 1245x150mm	11,30 €	10-30
6021b.AP/15	Anbauplatte 1545x150mm	20,80 €	30-50


technische Änderungen vorbehalten

[... zum Artikel](#)

Bauform 5350a

Technische Daten

Leuchtkörper:	Stahlblech
Farbe:	Weiß
Montageart:	Decken-/Wandleuchte
Schutzart:	IP20/IP44
Lichtverteilung:	direkt strahlend
Lebensdauer:	50.000 h (L80 B50)



Art.-Nr	Leistung	Farbtemperatur	Lichtstrom	D1	H1	Bruttopreis	Bestand
5350a.2440.PM.80	24W	4000K	max. 1680 lm	328	75	26,84 €	500-1000
5350a.2440.PM.80/44	24W	4000K	max. 1680 lm	328	75	31,10 €	0
5350a.2440.PM.80/BW	24W	4000K	max. 1680 lm	328	75	-	0
5350a.2440.PM.80BW44	24W	4000K	max. 1680 lm	328	75	50,90 €	0


technische Änderungen vorbehalten

[... zum Artikel](#)

Bauform 5330/5390

Technische Daten

Leuchtkörper:	Stahlblech
Farbe:	Weiß
Montageart:	Decken-Wandleuchte
Schutzart:	IP44
Lichtverteilung:	direkt strahlend
Lebensdauer:	50.000 h (L80 B10)
Umgebungstemp.:	-30 bis +40° C



Art.-Nr	Leistung	Farbtemperatur	Lichtstrom	D1	H1	Bruttopreis	Bestand
5330.MWCW.PM.80	10W/15W	3000K/4000K	max. 1400 lm	330	110	42,90 €	<10
5390.MWCW.PM.80	10W/15W	3000K/4000K	max. 2000 lm	390	115	54,50 €	10-30

technische Änderungen vorbehalten

Zubehör

Art.-Nr	Beschreibung	Bruttopreis	Bestand
5330.NB.3H	Notlichtkit für Bauform 5330/5390	97,50 €	10-30
5330.SN	HF Sensor mit Dämmerungsschwelle	35,70 €	100-250



technische Änderungen vorbehalten

[... zum Artikel](#)

Bauform 2314

Technische Daten

Leuchtkörper:	Aluminiumprofil mit opaler Abdeckung
Farbe:	pulverbeschichtet weiß
Montageart:	Wand-, Decken-, Spiegelleuchte
Schutzart:	IP44
Lichtverteilung:	direkt strahlend
Lebensdauer:	50.000 h
Umgebungstemp.:	-20 bis +45° C

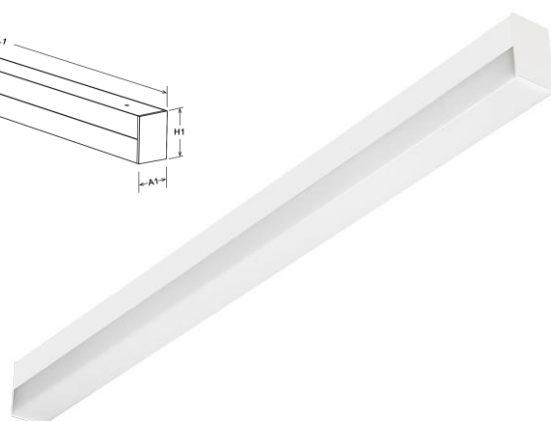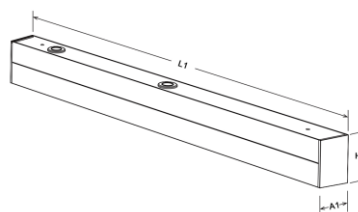

Art.-Nr	Leistung	Farbtemperatur	Lichtstrom	A1	H1	L1	Bruttopreis	Bestand
2314.12CW.OP.80	12W	3000/4000/5700K	1600 lm	46	72	600	74,40 €	0
2314.20CW.OP.80	20W	3000/4000/5700K	2600 lm	46	72	900	83,00 €	0


technische Änderungen vorbehalten

[... zum Artikel](#)

Bauform 6840i

Technische Daten

Leuchtkörper:	Aluminium
Farbe:	Weiß oder Schwarz
Montageart:	Stromschienenstrahler / Deckenmontage
Schutzart:	IP20

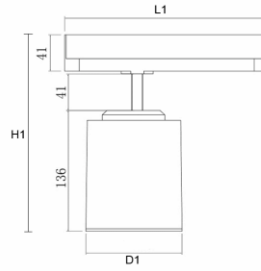

Art.-Nr	Leistung	Farbtemperatur	Lichtstrom	D1	H1	L1	Bruttopreis	Bestand
6840i.3035.24.80/90	30W	3500K	3400 lm	106	218	225	102,63 €	30-50
6840i.3035.24.80/905	30W	3500K	3400 lm	106	218	225	102,63 €	30-50


technische Änderungen vorbehalten

[... zum Artikel](#)

Bauform 7114n

Technische Daten

Leuchtkörper:	Polycarbonat
Farbe:	Grau
Montageart:	Aufbau- /Pendelleuchte
Schutzart:	IP65
Lichtverteilung:	direkt strahlend
Lebensdauer:	50.000 h (L80 B10)
Umgebungstemp.:	-20 bis +40° C



Art.-Nr	Leistung	Farbtemperatur	Lichtstrom	A1	H1	L1	Bruttopreis	Bestand
7114n.2440.PC.80	24W	4000K	3170 lm	85	87	1260	-	0
7114n.3540.PC.80	35W	4000K	4700 lm	85	87	1560	57,80 €	0
7114n.4740.PC.80	47W	4000K	6270 lm	130	93	1260	65,80 €	500-1000
7114n.7040.PC.80	70W	4000K	9100 lm	130	93	1560	72,00 €	100-250


technische Änderungen vorbehalten

[... zum Artikel](#)

Bauform 7142

Technische Daten

Leuchtkörper:	Polycarbonat
Farbe:	Grau
Montageart:	Aufbauleuchte
Schutzart:	IP65
Lichtverteilung:	direkt strahlend
Lebensdauer:	35.000h (L70 B50)
Umgebungstemp.:	-20 bis +40 °C



Art.-Nr	Leistung	Farbtemperatur	Lichtstrom	A1	H1	L1	Bruttopreis	Bestand
7142.3340.PC.80	33W	4000K	4000 lm	50	45	1210	56,70 €	500-1000
7142.5040.PC.80	50W	4000K	6000 lm	50	45	1510	59,60 €	500-1000


technische Änderungen vorbehalten

[... zum Artikel](#)

Bauform 7112n

Technische Daten

Leuchtkörper:	Polycarbonat
Farbe:	Grau
Montageart:	Aufbau-/Pendelleuchte
Schutzart:	IP66
Lichtverteilung:	direkt strahlend
Lebensdauer:	50.000h (L90 B10)
Umgebungstemp.:	-25 bis +45 °C



Art.-Nr	Leistung	Farbtemperatur	Lichtstrom	H1	L1	A1	Bruttopreis	Bestand
7112n.2740.PC.80	27W	4000K	3530 lm	100	1572	95	109,25 €	<10
7112n.3740.PC.80	37W	4000K	4940 lm	100	1572	95	104,06 €	0
7112n.3740.PC.80/HF	37W	4000K	4940 lm	100	1572	95	237,38 €	0

technische Änderungen vorbehalten

[... zum Artikel](#)

Bauform 7242

Technische Daten

Leuchtkörper:	Polycarbonat
Farbe:	Weiß
Montageart:	Aufbauleuchte
Schutzart:	IP54
Lichtverteilung:	direkt strahlend
Lebensdauer:	50.000h (L90 B10)
Umgebungstemp.:	-25 bis +35 °C



Art.-Nr	Leistung	Farbtemperatur	Lichtstrom	A1	H1	L1	Bruttopreis	Bestand
7242.MW40.PC1.80	-	4000K	2250-3720 lm	85	109	1160	85,00 €	10-30
7242.MW40.PC2.80	-	4000K	4000-7280 lm	85	159	1160	107,90 €	0
7242.5830.PC.80	58W	3000K	6916 lm	159	85	1160	123,64 €	50-100


technische Änderungen vorbehalten

[... zum Artikel](#)

Bauform 7118 / 7118n

Technische Daten

- Leuchtkörper: ABS (Ammoniak- und UV-beständig) oder PC (Polycarbonat)
- Farbe: Grau
- Montageart: Aufbau-/Pendelleuchte
- Schutzart: IP66 / IP69
- Lichtverteilung: ABS direkt strahlend / PCBR breitstrahlend
- Lebensdauer: 50.000h (L90 B10)
- Umgebungstemp.: -20 bis +45 °C

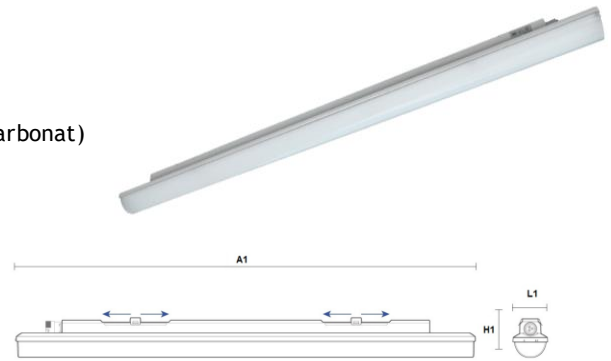

Art.-Nr	Leistung	Farbtemperatur	Lichtstrom	A1	L1	H1	Bruttopreis	Bestand
7118.2740.ABS.80	27W	4000K	3770 lm	1455	90	93	97,20 €	<10
7118n.4540.ABS.80	45W	4000K	7200lm	1455	90	93	-	0

technische Änderungen vorbehalten

Zubehör

Art.-Nr	Beschreibung	Bruttopreis	Bestand
7118.AK.3x1,5.3	Anschlusskabel 3 x 1,5mm, 3m (inkl. Buchse)	11,50 €	10-30
7118.VK.3x1,5.1	Verbindungskabel 3 x 1,5mm, 1m (inkl. Stecker und Buchse)	-	0
7118.SVB.3	Steckverbinder Stucchi 3-polig, Buchse (zum Anschließen, ohne Kabel)	3,20 €	100-250
7118.SVS.3	Steckverbinder Stucchi 3-polig, Stecker (zum Verdrahten, ohne Kabel)	3,10 €	50-100
7118.SVB.5	Steckverbinder Stucchi 5-polig, Buchse (zum Anschließen, ohne Kabel)	7,70 €	50-100
7118.SVS.5	Steckverbinder Stucchi 5-polig, Stecker (zum Verdrahten, ohne Kabel)	6,70 €	100-250
7112.WH	Wandhalterung für eine waagerechte Montage (Set)	17,60 €	30-50

technische Änderungen vorbehalten

[... zum Artikel](#)





Bauform 6560

Technische Daten

- Leuchtkörper: Aluminium
- Farbe: Schwarz
- Montageart: Aufbau-/Pendelleuchte
- Schutzart: IP65
- Lebensdauer: 50.000h
- Umgebungstemp.: -40 bis +50 °C

Gesamte Bauform 6560

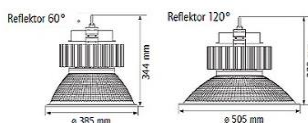

Art.-Nr	Leistung	Farbtemperatur	Lichtstrom	L1	H1	Bruttopreis	Bestand
6560.13540.AO.80a	135W	4000K	19000 lm	265	251	309,20 €	0
6560.20040.AO.80a	200W	4000K	28000 lm	265	323	440,80 €	50-100

technische Änderungen vorbehalten

Zubehör

Art.-Nr	Beschreibung	Bruttopreis	Bestand
6560.FA.120	Reflektor für Hallentiefstrahler Aluminium facettiert	21,40 €	100-250
6560.FA.60	Reflektor für Hallentiefstrahler Aluminium facettiert	21,40 €	100-250


technische Änderungen vorbehalten

[... zum Artikel](#)

Bauform 7714

Technische Daten

Leuchtkörper:	Kunststoff
Farbe:	Weiß
Montageart:	Aufbau-/Einbau-/Pendelleuchte
Schutzart:	IP20
Notlichtfunktion:	>3 Stunden
Umgebungstemp.:	0 bis +40° C

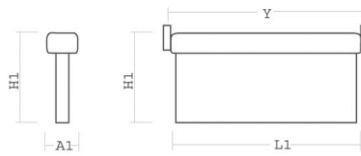

Art.-Nr	Leistung	Farbtemperatur	Lichtstrom	A1	L1	H1	Bruttopreis	Bestand
7714.240.PC.KE	2.8W	-	-	50	230	340	74,80 €	250-500

Zubehör

Art.-Nr	Beschreibung	Bruttopreis	Bestand
7714.PI.LI	Piktogramm mit Pfeil nach links	2,50 €	250-500
7714.PI.RE	Piktogramm mit Pfeil nach rechts	2,50 €	250-500
7714.PI.UN.L	Piktogramm mit Pfeil nach unten links	2,50 €	500-1000
7714.PI.UN.R	Piktogramm mit Pfeil nach unten rechts	2,50 €	250-500

technische Änderungen vorbehalten

[... zum Artikel](#)


SimpLED - Leuchten vorverdrahtet für LED Röhren

Diese Leuchtenserie bietet die Möglichkeit hochwertige Leuchten mit LED Röhren auszurüsten. Die Leuchten sind bereits für den Gebrauch von nahezu allen gängigen LED Röhren vorverdrahtet. Durch das ausgeklügelte Verdrahtungsschema ist es dabei unerheblich, ob die Röhren einseitig oder zweiseitig gesockelt sind.

Die Vorteile dieser LED Technik liegt auf der Hand. Zum einen sind die Anschaffungskosten der Leuchten deutlich günstiger als bei einer Komplettlösung. Zum anderen können die LED Röhren beliebig ausgetauscht werden. Die Wahl der Lichtfarbe oder der Lichtstärke muss also nicht schon bei der Anschaffung für die gesamte Lebensdauer fixiert werden, sondern ein Wechsel der Röhren ist auch im Nachhinein jederzeit unkompliziert möglich.

VORTEILE

- kein Flackern oder Brummen
- hohe Effizienz mit mehr als 150 lm/W
- einfache Installation in dem G13 Sockel (T8)
- hohe Lebensdauer
- 5 Jahre Garantie
- energiesparend und umweltfreundlich

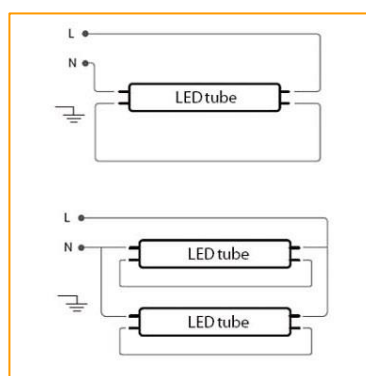

Bauform 7286b

Technische Daten

Leuchtkörper:	Stahlblech
Farbe:	Weiß
Montageart:	Einbau-/Einlegeleuchte
Lichtverteilung:	direkt
Lampentyp:	vorverdrahtet für LED Röhren
Schutzart:	IP54



Art.-Nr	Sockel	Leistung	Gewicht	A1	L1	H	Bruttopreis	Bestand
7286b.LED2.PC.00/S06	G13	2 LED Röhre	1,1 kg	162	673	72	24,90 €	<10
7286b.LED2.PC.00/S12	G13	2 LED Röhre	1,9 kg	162	1282	72	33,80 €	50-100
7286b.LED2.PC.00/S15	G13	2 LED Röhre	2,5 kg	162	1583	72	37,20 €	50-100


technische Änderungen vorbehalten

[... zum Artikel](#)

Bauform 3110b

Technische Daten

Leuchtkörper:	Stahlblech
Farbe:	Weiß
Montageart:	Aufbau-/Pendelleuchte
Lichtverteilung:	direkt
Lampentyp:	vorverdrahtet für LED Röhren
Schutzart:	IP20



Art.-Nr	Socket	Leistung	Gewicht	A1	L1	H	Bruttopreis	Bestand
3110b.LED.DO.00/S12	G13	1 LED Röhre	3,0 kg	195	1220	76	44,50 €	100-250
3110b.LED.DO.00/S15	G13	1 LED Röhre	3,6 kg	195	1520	76	46,70 €	<10
3110b.LED2.DO.00/S12	G13	2 LED Röhren	3,7 kg	290	1220	76	53,80 €	100-250
3110b.LED2.DO.00/S15	G13	2 LED Röhren	4,7 kg	290	1520	76	58,20 €	<10

technische Änderungen vorbehalten

[... zum Artikel](#)

Bauform 7112

Technische Daten

Leuchtkörper:	Polycarbonat
Verschlüsse:	INOX
Farbe:	Grau
Montageart:	Aufbau-/Pendelleuchte
Lichtverteilung:	direkt
Lampentyp:	vorverdrahtet für LED Röhren
Schutzart:	IP66



Art.-Nr	Socket	Leistung	Gewicht	A1	L1	H	Bruttopreis	Bestand
7112.LED.PC.00/S06	G13	1 LED Röhre	0,7 kg	95	635	111	22,55 €	30-50
7112.LED2.PC.00/S06	G13	2 LED Röhren	1,2 kg	145	635	111	25,96 €	100-250
7112.LED.PC.00/S12	G13	1 LED Röhre	1,4 kg	95	1272	111	33,80 €	30-50
7112.LED2.PC.00/S12	G13	2 LED Röhren	2,0 kg	145	1272	111	41,00 €	50-100
7112.LED.PC.00/S2	G13	1 LED Röhre	1,8 kg	95	1572	111	38,40 €	100-250
7112.LED2.PC.00/S2	G13	2 LED Röhren	2,3 kg	145	1572	111	45,10 €	50-100

technische Änderungen vorbehalten

[... zum Artikel](#)

Stand: 27.06.2024



GESCHÄFTSADRESSE:

Zieglerstraße 19
33161 Hövelhof

Fon 05257.9 88 90-0
Fax 05257.9 88 90-45
E-Mail info@argon-lighting.de
Web www.argon-lighting.de