

## BAUFORM 2133B



2133b.5140.MP.80



indirekter Lichtanteil



### TECHNISCHE DATEN

#### Leuchtkörper

Montageart: Pendelmontage  
Material: Stahlblech  
Farbe: Weiß (RAL 9003)

#### Elektrotechnik

Betriebsgerät: integriert  
Spannung: 220 - 240 V  
Umgebungstemperatur: -20°C bis +35°C

#### Lichttechnik

Lampentyp: LED  
Farbwiedergabe: CRI > 80  
Lebensdauer: 50.000 Std. (L80 B10)  
Blendungsbegrenzung: UGR < 19  
Lichtverteilung: direkt/indirekt (80%/20%)

#### Optisches System

MP Mikroprismatisch

#### Prüfungen

Schutzart: IP20  
Schutzklasse: I  
Schlagschutz: IK02  
Energieeffizienzklasse: A++/A+/A

#### Zubehör

Seilaufhängung: 2133b.SA.1500/MLZ  
(muss separat bestellt werden)

#### Optional

Farbe: andere RAL-Farben auf Anfrage  
Lichtfarbe: andere Lichtfarben auf Anfrage  
Notlicht: möglich  
Lichtsteuerung: möglich  
Treiber: DALI


Art-Nr.	Lichtstärke (netto)	Leistung	Farbtemperatur	Farbwiedergabe	Maße					Gewicht
					A1	A2	B1	B2	H	
2133b.5140.MP.80	4630 lm	51 W	4000 K	CRI > 80	1297	1200	202	170	31	4,5
2133b.6440.MP.80	6600 lm	64 W	4000 K	CRI > 80	1577	1480	202	170	31	4,8

Technische Änderungen vorbehalten

Maßangaben in mm; Gewicht in kg




Farboptionen:

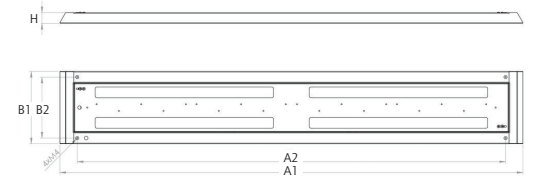

## ZUBEHÖR

Art.-Nr.	Beschreibung
2133b.SA.1500/MLZ	Y-Seilaufhängung

LICHTVERTEILUNGSKURVE 51 Watt  
(2133b.5140.MP.80)



■ Lichtstärke (cd) Niveau C 0° - 180°  
■ Lichtstärke (cd) Niveau C 90° - 270°

