

## BAUFORM D098 (vormals 6398)



Ringe werkzeuglos wechselbar

### TECHNISCHE DATEN

#### Leuchtkörper

Montageart: Einbaumontage  
Material: Aluminium  
Farbe: je nach Dekoring (Schwarz, Weiß, Alu, Chrom)

#### Elektrotechnik

Betriebsgerät: extern  
Spannung: 220 - 240 V  
Umgebungstemperatur: -25°C bis +40°C

#### Lichttechnik

Lampentyp: LED  
Farbwiedergabe: CRI > 90  
Lebensdauer: 50.000 Std. (L70 B10)  
Austrahlwinkel: 60°  
Binning: SDCM < 3  
Lichtaustritt: direkt

#### Optisches System

AF Aluminiumreflektor facettiert

#### Prüfungen

Schutzart: IP65 (raumseitig)  
Schutzklasse: II  
Schlagschutz: IK02  
Energieeffizienzklasse: F


DA	Bauform	Artikel	Optik	Treiber	Montage	Farbe	Schutzart	Lumen	Lichtfarbe	Wattage	D	H
66 x 78 mm	D098	D098a.8CW	.AF	.P	1	W B AG CR	6	930 lm	2700 K/3000 K/ 4000 K/6000 K	8 W	88	54
		D098a.xxCW CRI90, 2700K - 6000K	.AF Aluminium- reflektor facettiert	.P phasecut	1 Einbau	W Weiß B Schwarz AG Alu gebürstet CR Chrom	6 - IP65					

Technische Änderungen vorbehalten

Maßangaben in mm



Farboptionen:

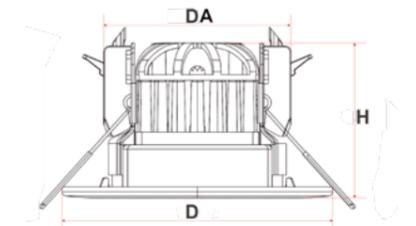

### ZUBEHÖR

Art.-Nr.	Farbe	Beschreibung
D098a.DR	.CR	Dekoring für Einbaudownlight D098 Chrom
D098a.DR	.AG	Dekoring für Einbaudownlight D098 Aluminium gebürstet
D098a.DR	.B	Dekoring für Einbaudownlight D098 Schwarz
D098a.DR	.W	Dekoring für Einbaudownlight D098 Weiß



Lichtfarbe wählbar




Schnellmontage-Federn



Schnellmontagebox

LICHTVERTEILUNGSKURVE 8 Watt  
(D098a.8CW.AF.P1B6)

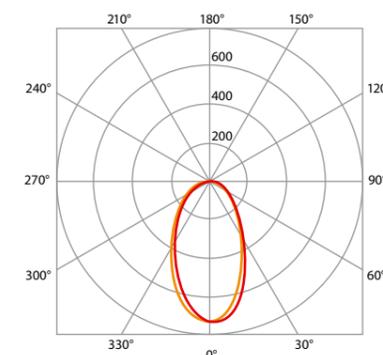

■ Lichtstärke (cd) Niveau C 0° - 180°  
■ Lichtstärke (cd) Niveau C 90° - 270°

