

BAUFORM PL20 (vormals 2070)





Länge	Bauform	Artikel	Optik	Treiber	Montage	Farbe	Schutzart	Lumen	Lichtfarbe	Wattage	L	B	H	C
1151 mm	PL20	PL20a.5383 PL20a.5384	.Mi	.S .D	4	W B R	1	6270 lm 6599 lm	3000 K 4000 K	53 W	1151	387	27	900
		PL20a.xx83 CRI80, 3000K PL20a.xx84 CRI80, 4000K	.Mi Mikro- prismatisch direkt/indirekt	.S schaltbar .D DALI	4 Pendel	W Weiß B Schwarz R nach RAL	1 - IP40							

Technische Änderungen vorbehalten

Maßangaben in mm



Farboptionen:

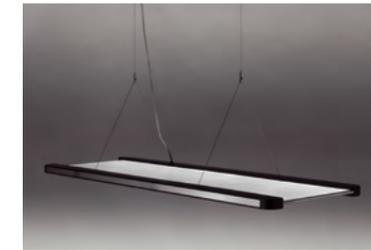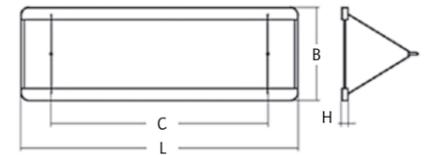

TECHNISCHE DATEN

Leuchtkörper

Montageart: Pendelmontage
Material: Aluminium
Farbe: Weiß (RAL 9003), Schwarz (RAL 9005)

Elektrotechnik

Betriebsgerät: integriert
Spannung: 220 - 240 V
Umgebungstemperatur: -20°C bis +35°C

Lichttechnik

Lampentyp: LED
Farbwiedergabe: CRI > 80
Lebensdauer: 72.000 Std. (L80 B10)
Lichtaustritt: direkt/indirekt (55%/45%)

Optisches System

Mi mikropismatische Abdeckung direkt/indirekt
Indirektanteil extra breitstrahlend

Prüfungen

Schutzart: IP40
Schutzklasse: I
Schlagschutz: IK06
Energieeffizienzklasse: C

Zubehör


Seilaufhängung: Y-Seilaufhängung inklusive
Zuleitung: inklusive
Deckenbaldachin: separat zu bestellen

Optional

Farbe: Schwarz, mit Echtholzdekor
Farbwiedergabe: CRI > 90
Optisches System: Mikropismatik für direkt strahlenden Anteil
Lichtfarbe: Tunable White, 5000 K
Notlicht: möglich
Form: mit geraden Endkappen



LICHTVERTEILUNGSKURVE 53 Watt
(PL20a.5384.Mi.S4W1)

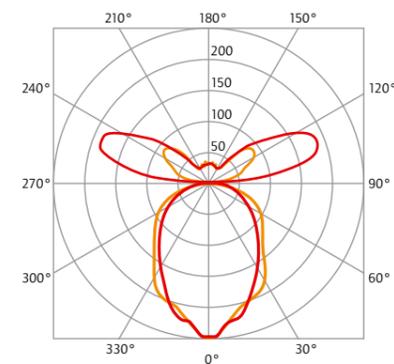

■ Lichtstärke (cd) Niveau C 0° - 180°
■ Lichtstärke (cd) Niveau C 90° - 270°

