

BAUFORM AB40 (vormals 2940)



Indirekter Lichtanteil der Pendelleuchte




Treiber und Anschluß für den direkten Lichtanteil



Montageplatte mit Treiber und Anschluss für den indirekten Lichtanteil



Zubehör für die Pendelversion

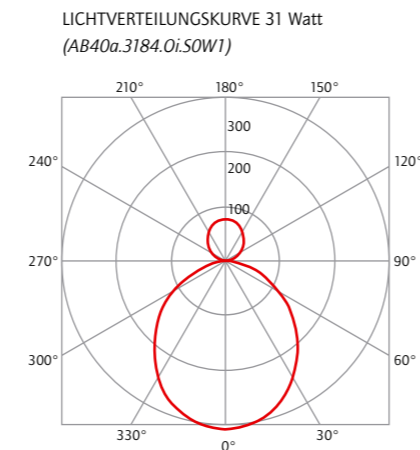

Lichtstärke (cd) Niveau C 0° - 180°

TECHNISCHE DATEN

Leuchtkörper
Montageart: Aufbau-/Wand-/Pendelmontage
Material: Aluminium
Farbe: Weiß (RAL 9003), Schwarz (RAL 9005), Silbergrau (RAL 9006)

Elektrotechnik
Betriebsgerät: integriert
Spannung: 220 - 240 V
Umgebungstemperatur: 0° C bis +25° C

Lichttechnik
Lampentyp: LED
Farbwiedergabe: CRI > 80
Lebensdauer: 70.000 Std. (L80 B10)
Lichtaustritt: direkt, direkt/indirekt

Optisches System
O opale Abdeckung
Oi opale Abdeckung direkt/indirekt
M mikroprismatische Abdeckung
Mi mikroprismatische Abdeckung direkt/indirekt

Prüfungen
Schutzart: IP40
Schutzklasse: I
Schlagschutz: IK02
Energieeffizienzklasse: C

Zubehör
Seilabhängung: 1500 mm (bei Pendelvariante)

Optional
Lichtfarbe: 2700 K/3000 K/6000 K, Tunable White
Farbwiedergabe: CRI > 90
Abdeckung: Mikroprismatisch

Ø	Bauform	Artikel	Optik	Treiber	Montage	Farbe	Schutzart	Lumen	Lichtfarbe	Wattage	D	H
252 mm	AB40	AB40a.983	.O	S	0	W		1069 lm	3000 K	9 W	252	77
		AB40a.984	.D	S	0	B	1	1114 lm	4000 K	10 W		
		AB40a.1083	.Oi	S	4	S		1189 lm	3000 K			
		AB40a.1084	.C	S	4	R		1238 lm	4000 K			
252 mm	AB40H	AB40Ha.1883	.O	S	0	W		2162 lm	3000 K	18 W	252	77
		AB40Ha.1884	.D	S	0	B	1	2252 lm	4000 K	19 W		
		AB40Ha.1983	.Oi	S	4	S		2282 lm	3000 K			
		AB40Ha.1984	.C	S	4	R		2377 lm	4000 K			
345 mm	AB40	AB40a.1483	.O	S	0	W		1894 lm	3000 K	14 W	345	77
		AB40a.1484	.D	S	0	B	1	1973 lm	4000 K	16 W		
		AB40a.1683	.Oi	S	4	S		2165 lm	3000 K			
		AB40a.1684	.C	S	4	R		2255 lm	4000 K			
345 mm	AB40H	AB40Ha.2483	.O	S	0	W		3089 lm	3000 K	24 W	345	77
		AB40Ha.2484	.D	S	0	B	1	3218 lm	4000 K	25 W		
		AB40Ha.2583	.Oi	S	4	S		3218 lm	3000 K			
		AB40Ha.2584	.C	S	4	R		3352 lm	4000 K			
444 mm	AB40	AB40a.2383	.O	S	0	W		2738 lm	3000 K	23 W	444	77
		AB40a.2384	.D	S	0	B	1	2852 lm	4000 K	31 W		
		AB40a.3183	.Oi	S	4	S		3095 lm	3000 K			
		AB40a.3184	.C	S	4	R		3224 lm	4000 K			
444 mm	AB40H	AB40Ha.3683	.O	S	0	W		3946 lm	3000 K	36 W	444	77
		AB40Ha.3684	.D	S	0	B	1	4110 lm	4000 K	38 W		
		AB40Ha.3883	.Oi	S	4	S		4165 lm	3000 K			
		AB40Ha.3884	.C	S	4	R		4338 lm	4000 K			
555 mm	AB40	AB40a.3183	.O	S	0	W		3524 lm	3000 K	31 W	555	77
		AB40a.3184	.D	S	0	B	1	3671 lm	4000 K	34 W		
		AB40a.3483	.Oi	S	4	S		3865 lm	3000 K			
		AB40a.3484	.C	S	4	R		4026 lm	4000 K			
555 mm	AB40H	AB40Ha.4383	.O	S	0	W		4708 lm	3000 K	43 W	555	77
		AB40Ha.4384	.D	S	0	B	1	4903 lm	4000 K	46 W		
		AB40Ha.4683	.Oi	S	4	S		5035 lm	3000 K			
		AB40Ha.4684	.C	S	4	R		5245 lm	4000 K			
858 mm	AB40	AB40a.3683	.O	S	0	W		4298 lm	3000 K	36 W	858	77
		AB40a.3684	.D	S	0	B	1	4477 lm	4000 K	41 W		
		AB40a.4183	.Oi	S	4	S		4895 lm	3000 K			
		AB40a.4184	.C	S	4	R		5099 lm	4000 K			
858 mm	AB40H	AB40Ha.6783	.O	S	0	W		7694 lm	3000 K	67 W	858	77
		AB40Ha.6784	.D	S	0	B	1	8015 lm	4000 K	72 W		
		AB40Ha.7283	.Oi	S	4	S		8269 lm	3000 K			
		AB40Ha.7284	.C	S	4	R		8613 lm	4000 K			
1144 mm	AB40	AB40a.4383	.O	S	0	W		5128 lm	3000 K	43 W	1144	77
		AB40a.4384	.D	S	0	B	1	5342 lm	4000 K	58 W		
		AB40a.5883	.Oi	S	4	S		5844 lm	3000 K			
		AB40a.5884	.C	S	4	R		6087 lm	4000 K			
1144 mm	AB40H	AB40Ha.11183	.O	S	0	W		12723 lm	3000 K	111 W	1144	77
		AB40Ha.11184	.D	S	0	B	1	13253 lm	4000 K	117 W		
		AB40Ha.11783	.Oi	S	4	S		13410 lm	3000 K			
		AB40Ha.11784	.C	S	4	R		13969 lm	4000 K			

AB40 - High Efficiency
AB40H - High Output
AB40x.xx83 CRI80, 3000K
AB40x.xx84 CRI80, 4000K
.O Opal
.Oi Opal
* direkt/indirekt
S schaltbar
.D DALI
.C Casambi
0 Aufbau
4 Pendel
W Weiß
B Schwarz
S Silbergrau
R nach RAL
1 - IP40

*Leuchten mit mikroprismatischer Abdeckung auf Anfrage.

Technische Änderungen vorbehalten

Maßangaben in mm

