

argon Downlight DO20, 20-40 Watt, LED, breitstrahlend, DALI

Art. Nr: DO20La.MH93.WB.D1B5

Technische Daten/Bestelldaten

Leuchtkörper

Montageart: Einbaudownlight

Maße (Angabe in mm):

D1: 228 / H1: 99 /

Deckenausschnitt: 200-210 mm

Gewicht: 1.1 kg

Material: Aluminium

Farbe: Schwarz (RAL 9005)

Elektrotechnik:

Betriebsgerät: LED Betriebsgerät DALI

Netzfrequenz: 50-60 Hz

Netzspannung: 200-240 V

Umgebungstemperatur: -20° bis +45° °C

Lichttechnik:

Optisches System: Weißraster / weißer Reflektor

Leistungsaufnahme: 20-40 W

Farbtemperatur: 3000 K

Lichtstrom: 2348-4275 lm

Lichtverteilung: direkt strahlend

Farbwiedergabe: CRI>90

Lebensdauer: 50.000 h (L90 B10)

Binning: SDCM<3

Ausstrahlwinkel: 60° °

Prüfungen:

Schutzart: IP54

Schutzklasse: II

Schlagschutz: IK06

Energieeffizienzklasse: E

Länderkennzeichnung: CE

Sicherheitskennzeichen: F


Glühdrahtprüfung: 650 °C - 30s

Bruttopreis: 152.50 € Euro (exkl. Mehrwertsteuer)

EAN: 4058153615134

Bemerkungen:

DA: 200-210 mm (bis 225mm mit EW-Ring)

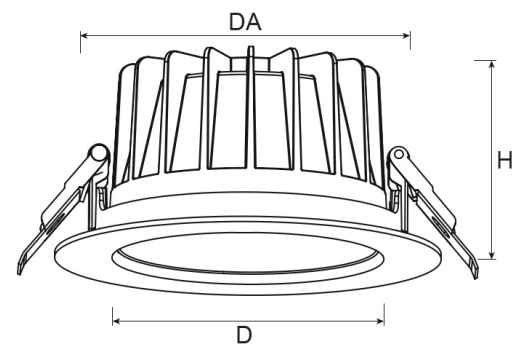

argon lighting GmbH · Zieglerstraße 19 · 33161 Hövelhof
Fon 05257.9 88 90-0 · Fax 05257.9 88 90-45 · E-Mail info@argon-lighting.de